



A korszerű esővízgyűjtés és hasznosítás

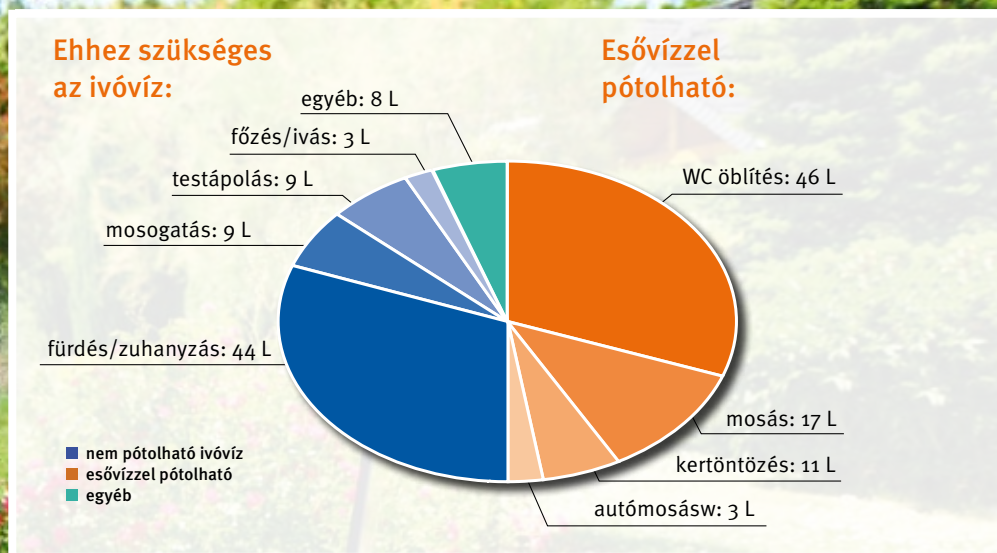

Egyszeri beruházás és hosszútávon 50 % ivóvizet takarít meg!

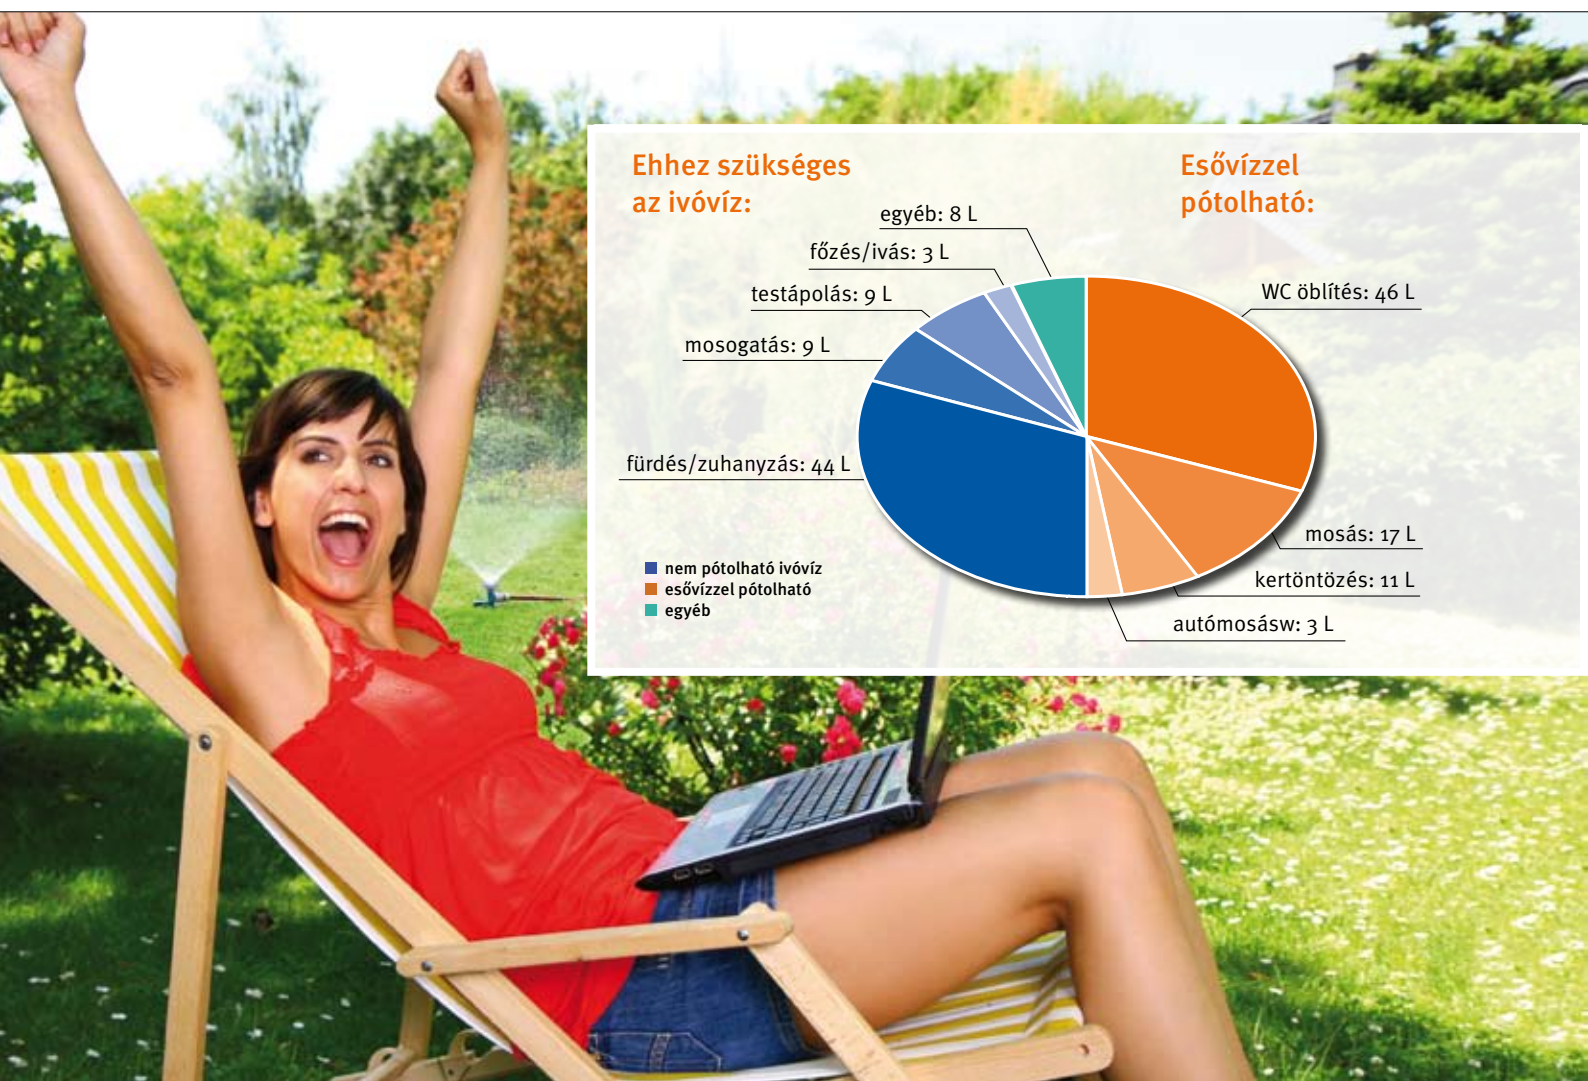

Az esővíz egyszerű hasznosítása

A GARANTIA-termékek mindent biztosítanak, amelyek az esővízgyűjtés professzionális hasznosításához szükségesek. A Garancia-készülékek minden részletükben átgondoltak és ideálisak a kivitelezés önálló megoldására.

- Minden földbe telepítendő tartály és tartálycsomag magában foglalja a teleszkópos tartálynyílás meghosszabbítót és a tartálytetőt.
- E készülékek beépítésével a föld felett csak egy tartálytető látható!
- A teleszkópos tartálynyílás meghosszabbító fokozatmentesen rövidíthető. Optimálisan illeszkedik a talajfelszínhez.

Mire kell figyelni?

A kerti öntözésre használt esővízhasznosító készülékek nem bejelentésre kötelezett termékek. Azokat az esővízhasznosító berendezéseket, amelyeket házi technikával (mosógép és WC üzemeltetésére) üzemeltetnek, az Önök területén illetékes Vízműveknél be kell jelenteni. A termékre engedélyezési kötelezettség nincs.

Kézpénzt spórol

A napi vízszükségletének 50 %-át tudja az esővízzel pótolni. Egy 4-tagú család az esővízhasznosító készülékekkel évente mintegy 100.000 liter ivóvizet és ezzel együtt kézpénzt tud megtakarítani.


Találja meg egyszerűen és gyorsan az Önnek megfelelő tartálméretet

A legjobb vízminőség a 4 lépcsős víztisztítási folyamat eredményeként



1. Tisztítási lépcső Szűrőrendszer

Az integrált szűrőtechnika eltávolítja a lefolyó vízben található szennyeződések



2. Tisztítási lépcső Befolyást csillapító, ülepítő edény

A befolyó vízben még megtalálható apró homokszemcséket leülepíti a tartály aljára. A megtisztított vizet a tartály aljára vezeti, megakadályozva, hogy a folyamatosan áramló víz felkavarodjon.




3. Tisztítási lépcső Túlfolyó szifon

A víz fajsúlyánál könnyebb szennyező részecskék (pl. falevelek, virágpорок) a víz felszínén úszó réteget képeznek és a túlfolyó szifonon át rendszeresen kiáramlanak.



4. Tisztítási lépcső Úszó vízkivétel

Az úszó segítségével történő vízkivétel biztosítja, hogy a legtisztább esővíz kerüljön felhasználásra. A víz felszínétől számítva kb. 10 cm mélységből kerül az esővíz a rendszerünkbe. A víz minősége mindig ebben a rétegben a legtisztább.

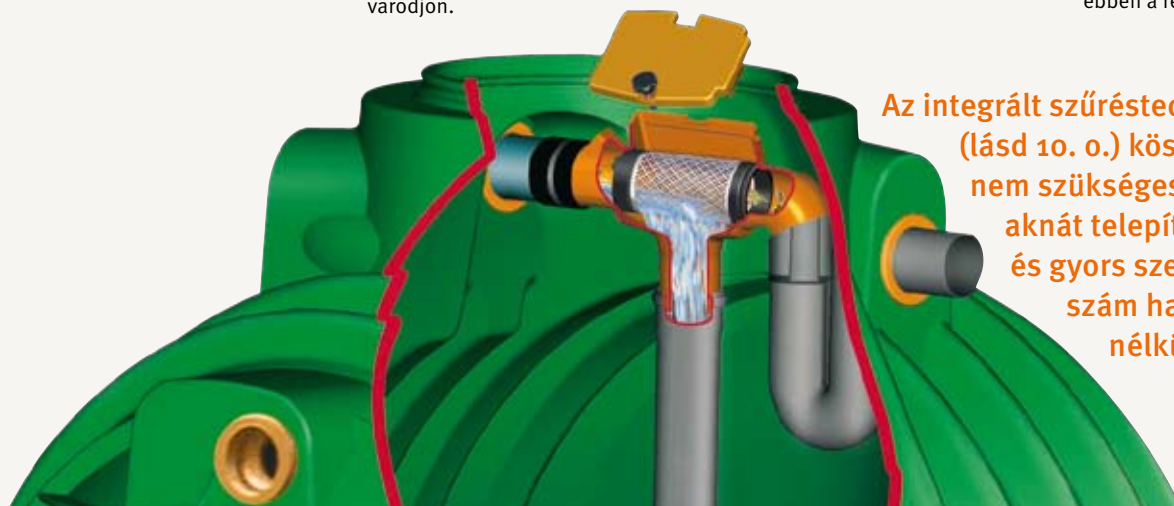

Az integrált szűrőtechnikának (lásd 10. o.) köszönhetően nem szükséges külön szűrő aknákat telepíteni. Egyszerű és gyors szerelés, szerszám használata nélkül!


Személyek száma	A kert mérete					
	0 m ²	200 m ²	400 m ²	600 m ²	800 m ²	1000 m ²
0		1600 Liter	2650 Liter	2650 Liter	3700 Liter	4500 Liter
1	1600 Liter	2650 Liter	2650 Liter	3700 Liter	4500 Liter	6500 Liter
2	1600 Liter	3700 Liter	3700 Liter	4500 Liter	6500 Liter	6500 Liter
3	2650 Liter	3700 Liter	4500 Liter	6500 Liter	6500 Liter	9000 Liter
4	3700 Liter	4500 Liter	6500 Liter	6500 Liter	9000 Liter	9000 Liter
5	3700 Liter	6500 Liter	6500 Liter	9000 Liter	9000 Liter	
6	4500 Liter	6500 Liter	9000 Liter	9000 Liter		

GARANTIA® Cristall® – földalatti tartály 1600 - 2650 liter



tartálynyílás meghosszabbítóval és lépésálló fedéllel

- Az integrált szűrőtechnikának köszönhetően csak a tartályfedél látszik a kertben
- Stabil a talajvízzel szemben a tartály aljától számítva 50 cm-ig



Az információt lásd a táblázatban



Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!

Cristall® – földalatti esővízgyűjtő tartály

Monolitikus földalatti tartály 60 cm átmérőjű tartálynyílással és 1 db DN 100 túlfolyónyílással. A termék magában foglalja a Cristall teleszkópos tartálynyílás meghosszabbítót (mely kihúzható/ rövidíthető 47 és 95 cm között, 60 cm Ø, 3 db DN 100 nyílással rendelkezik) és a zöld színű, lépésálló, kettős falú gyermekbiztosítókkal ellátott PE-tartályfedelelet.

Úrtartalom [L]	Hosszúság [L] [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [h] [cm]	Magasság [hges] [cm]	Súly [kg]	Cikkszám
1600	210	105	112	122	65	200030
2650	210	130	140	150	100	200031

A tökéletes tartályfedés

A Cristall vagy Columbus teleszkópos tartálynyílás meghosszabbító fokozatmentesen kihúzható/rövidíthető. A teleszkóp 5° körül hajlítható. Ezáltal a tartályfedelelet kényelmesen és milliméter pontossággal tudja a talaj felszínéhez igazítani



Cristall® kiépítőcsomag

A SUPRA-szűrővel egy olyan minőségi esővizet kapunk, amely alkalmas a WC öblítésére és a mosógép üzemeltetésére. (részletesen lásd 11. oldal)

Cikkszám: 202569




GARANTIA® Columbus – földalatti tartály 3700 - 9000 liter



tartálynílás meghosszabbítóval és lépésálló fedéllel

- Az integrált szűrőtechnikának köszönhetően csak tartályfedél látszik a kertben
- Stabil a talajvízzel szemben a tartály aljától számítva 80 cm-ig



Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!

5° hajlásszög

10 cm-ig fokozatmentesen kihúzható

Columbus - földalatti esővízgyűjtő tartály

Monolitikus földalatti tartály 60 cm átmérőjű tartálynílással és 4 db DN 100 nyílással. A termék magában foglalja a Columbus teleszkópos tartálynílás meghosszabbítót, mely kihúzható/rövidíthető 22 és 70 cm között, 60 cm Ø és a zöld színű, lépésálló, kettős falú gyermekbiztosítókkal ellátott PE-tartályfedelet.

Úrtartalom [L]	Hosszúság [l] [cm]	Szélesség [cm]	Magasság [h] [cm]	Magasság [hges] [cm]	Súly [kg]	Cikkszám
3700	244	165	158	195	140	200032
4500	244	184	177	214	180	200033
6500	244	222	213	250	260	200034
9000 szett*	lásd 4500 literes tartályt					200035

*A szett 2 db 4500 literes Columbus tartályból áll



Columbus kiépítőcsomag

A SUPRA-szűrővel egy olyan minőségi esővizet kapunk, amely alkalmas a WC öblítésére és a mosógép üzemeltetésére. (részletesen lásd 11. oldal)

Cikkszám: 202556


Komplett kerti csomag Jet szivattyúval, lépésálló tetővel

Előnyei

- Az esővíz kedvező felhasználása a kert öntözésében
- Mobil „Garten-Jet” kerti szivattyú
- Kényelmes vízkivétel

Szállítási tartozékok

- 1 Cristall® vagy Columbus szériájú, monolitikus földalatti víztartály
- 2 Cristall® vagy Columbus teleszkópos tartálynyílás meghosszabbító
- 3 Duplafalú PE-tartálytető, gyermekbiztosítókkal
- 4 Tartályba akasztható szűrőkosár, 0,35 mm-es szűrőszítával
- 5 Kerti „Garten-Jet” szivattyú
- 6 Perfekta vízkivételi csatlakozó aljzat zöld fedéllel, 2 utas Gardena szeleppel
- 7 Szívókészlet 7 m-es szívótömlővel és visszacsapó szeleppel

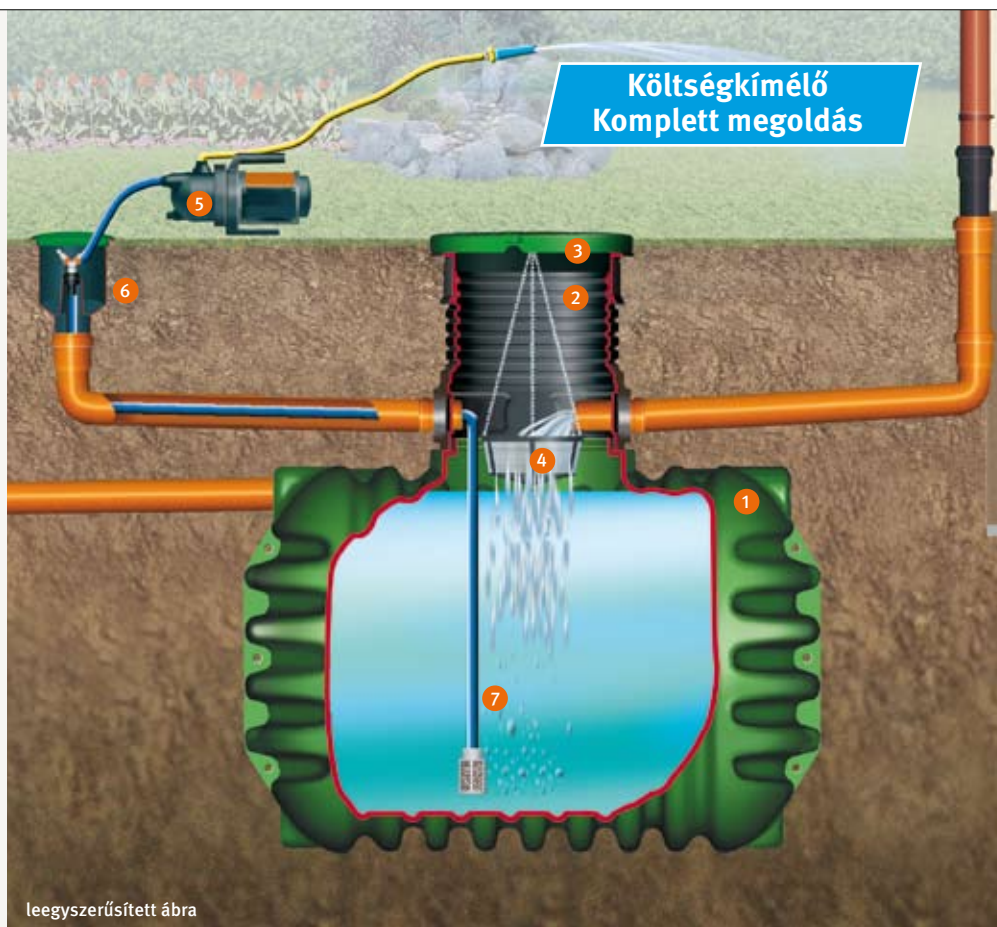

Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!



Kombinálható szikkasztó alagúttal!



Cristall® **komplett csomag**
Garten-Jet 1600 liter
Cikkszám 201110

Cristall® **komplett csomag**
Garten-Jet 2650 liter
Cikkszám 201111



Columbus **komplett csomag**
Garten-Jet 3700 liter
Cikkszám 201112

Columbus **komplett csomag**
Garten-Jet 4500 liter
Cikkszám 201113

Columbus **komplett csomag**
Garten-Jet 6500 liter
Cikkszám 201114

Columbus **komplett csomag***
Garten-Jet 9000 literes szett
Cikkszám 201152




Komplett kerti csomag búvárszivattyúval, lépésálló tetővel

Előnyei

- Kényelmes vízkivétel a csatlakozó dobozon keresztül
- A merülő- és szivószivattyúval a hozzáintegrált vezérmű segítségével a legmagasabb kényelmi fokozat érhető el (a szivattyú automatikusan kapcsol ki és be)

Szállítási tartozékok

- 1 Cristall® vagy Columbus szériájú, monolitikus földalatti víztartály
- 2 Cristall® vagy Columbus teleszkópos tartálynyílás meghosszabbító
- 3 Duplafalú PE-tartálytető, gyermekbiztosítékkal
- 4 Tartályba akasztható szűrőkosár, 0,35 mm-es szűrőszítával
- 5 Combi-búvárszivattyú
- 6 Perfekta vízkivételi csatlakozó aljzat zöld fedéllel, 2 utas Gardena szeleppel
- 7 10 m-es 1" nyomótműlő

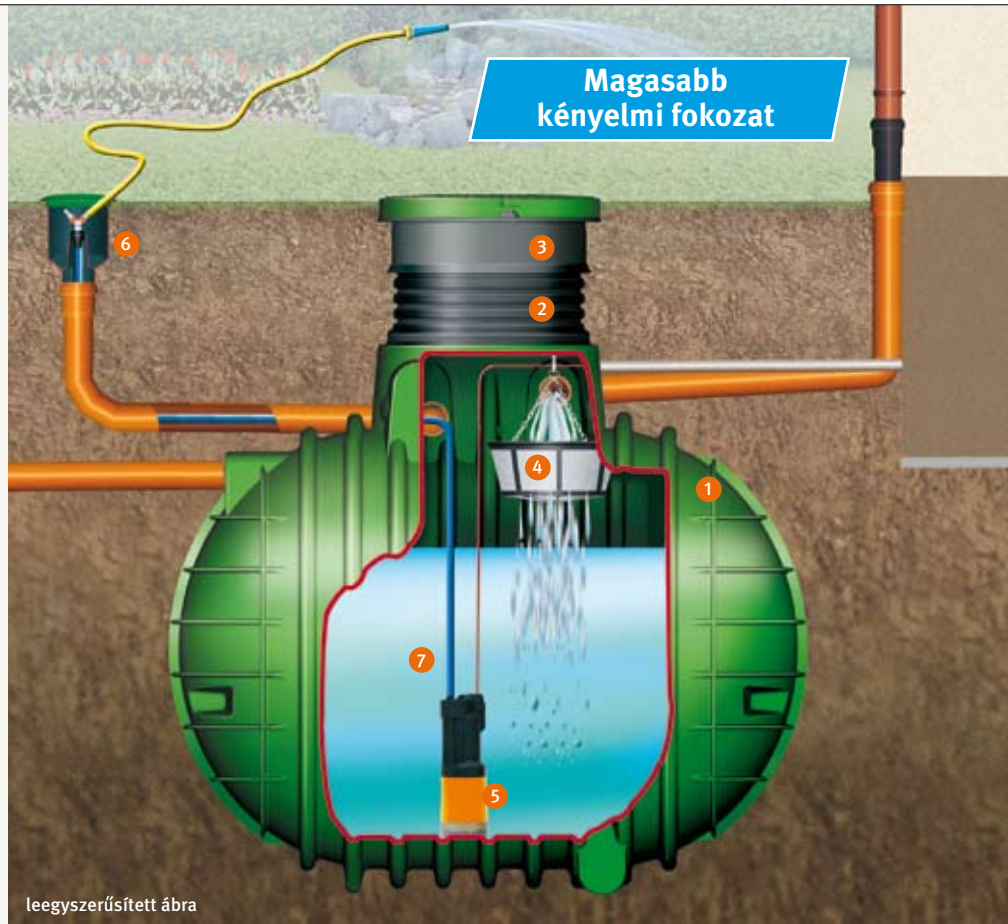

leegyszerűsített ábra



Személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!



Kombinálható szikkasztó alagúttal



Cristall® **komplett csomag**
Garten-Comfort 1600 liter
Cikkszám 201120

Cristall® **komplett csomag**
Garten-Comfort 2650 liter
Cikkszám 201121



Columbus **komplett csomag**
Garten-Comfort 3700 liter
Cikkszám 201122

Columbus **komplett csomag**
Garten-Comfort 4500 liter
Cikkszám 201123

Columbus **komplett csomag**
Garten-Comfort 6500 liter
Cikkszám 201124

Columbus **komplett csomag***
Garten-Comfort 9000 literes szett
Cikkszám 201153




Classic komplett házi csomag, lépésálló tetővel

Előnyei

- Az esővíz kedvező felhasználása a háztartásban (mosógép és WC)
- Igényes szivattyú technika

Szállítási tartozékok

- 1 COLUMBUS® szériájú, monolitikus földalatti víztartály
- 2 COLUMBUS® teleszkópos tartálynyílás meghosszabbító
- 3 Duplafalú PE-tartályfedél, gyermekbiztosítékkal
- 4 SUPRA® kiépítési csomag, mely a következő részekből áll (11. o.)
- 5 Ivóvíz utántöltő, digitális töltési magasság kijelzéssel
- 6 Házi vízmű, szárazon járás elleni védelemmel, max. 4,8 bar, max. 4.800 liter/óra
- 7 Fali konzol a házi vízműhöz
- 8 Úszó vízkivétel visszacsapó szeleppel és tömlővel
- 9 10 m-es 1" szívótömlő

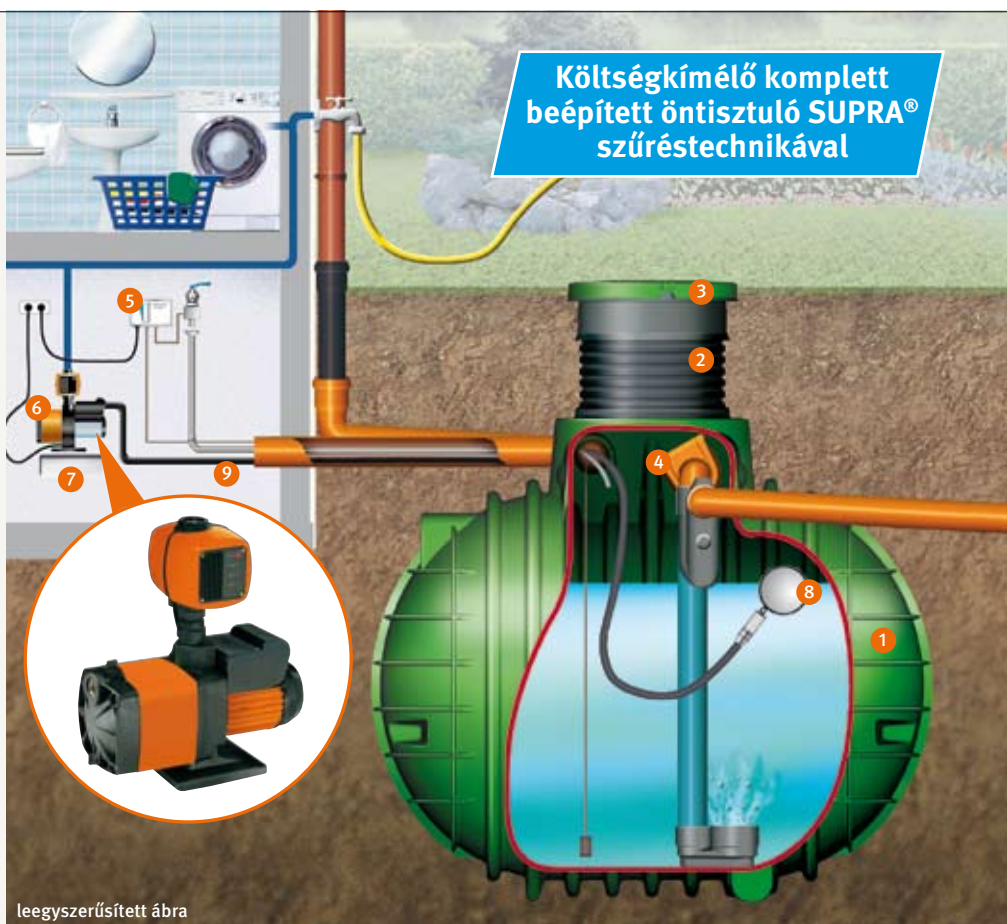

leegyszerűsített ábra



A fenti csomag személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!



Columbus **komplett csomag**
Házi-Classic 3700 liter
Cikkszám 201130

Columbus **komplett csomag**
Házi-Classic 4500 liter
Cikkszám 201131

Columbus **komplett csomag**
Házi-Classic 6500 liter
Cikkszám 201132

Columbus **komplett csomag***
Házi-Classic 9000 literes szett
Cikkszám 201154




Prémium komplett házi csomag, lépésálló tetővel

Előnyei

- A Premium komplett csomag az esővíz hasznosításának a legkorszerűbb formája
- Csak 2 alkomponenst kell installálni – ideális házi kiépítés számára!

Szállítási tartozékok

- 1 Columbus szériájú, monolitikus földalatti víztartály
- 2 Columbus teleszkópos tartálynyílás meghosszabbító
- 3 Duplafalú PE-tartálytető, gyermekbiztosítékkal
- 4 SUPRA® kiépítési csomag, mely a következő részekből áll (11. o.)
- 5 Hálózati vízutántöltő modul házi vízművel egybeépítve 2 év garanciával
A hálózati víz utántöltése teljesen automatikusan történik a tartályba történő visszatöltés nélkül
- 6 Úszó vízkivétel visszacsapó szeleppel és tömlővel
- 7 10 m-es 1" szívótömlő
- 8 Fali átvezetés DN100

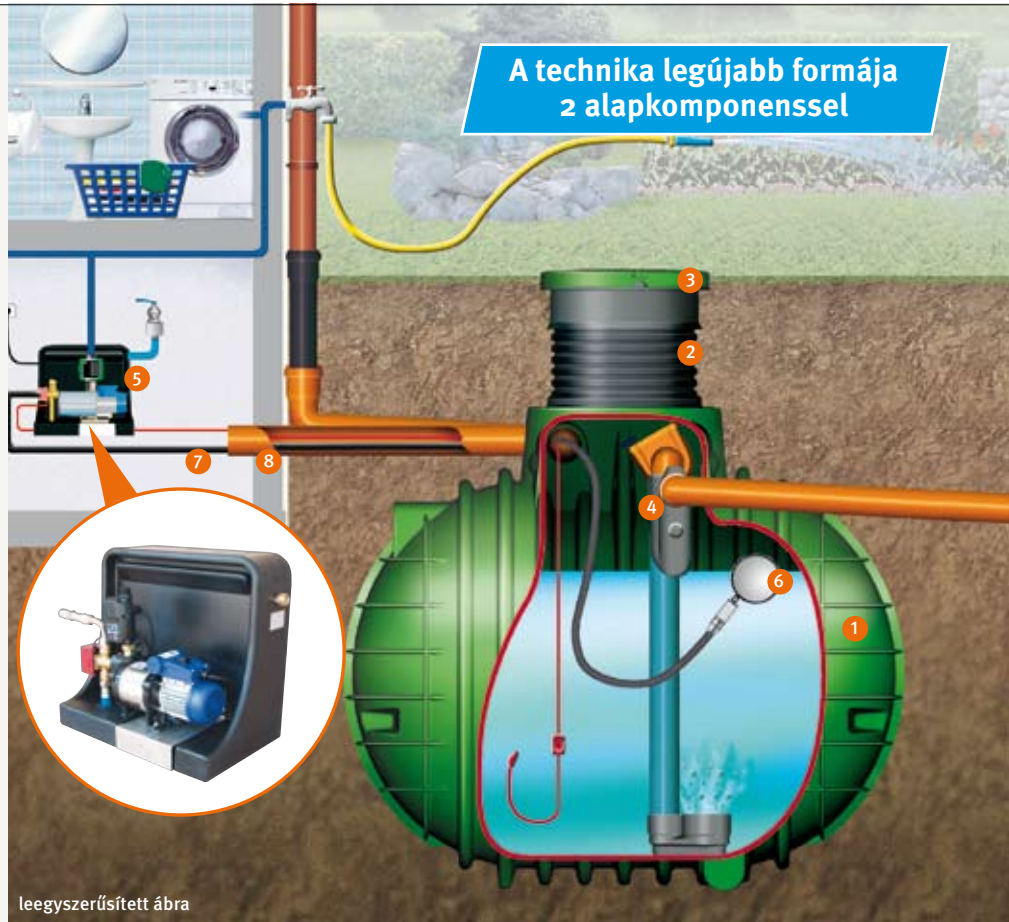

A fenti csomag személygépkocsival járható tetővel is rendelhető!



Columbus **komplett csomag**
Házi-Premium 3700 liter
Cikkszám 201140

Columbus **komplett csomag**
Házi-Premium 4500 liter
Cikkszám 201141

Columbus **komplett csomag**
Házi-Premium 6500 liter
Cikkszám 201142

Columbus **komplett csomag***
Házi-Premium 9000 literes szett
Cikkszám 201155





SUPRA szűrőstechnika

SUPRA-belső szűrő

Öntisztuló szűrő nemesacél szűrőbetéttel a földalatti tartályokba beépíthető. Csak 8 cm magasságkülönbség a be- és kifolyócsövek között. A finom szitájú szűrő lyukbőrsége 0,35 mm. Csekély karbantartást igényel, a vízkinyerés 95 % feletti, DN 100 csővel csatlakoztatható. Max. 350 m² tetőfelülethez javasolható.

SUPRA-szűrő könyök kilépéssel

Cikkszám: 202557

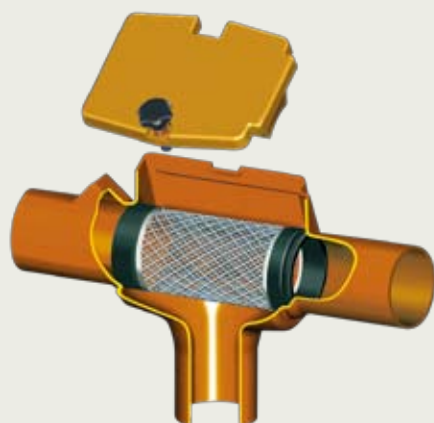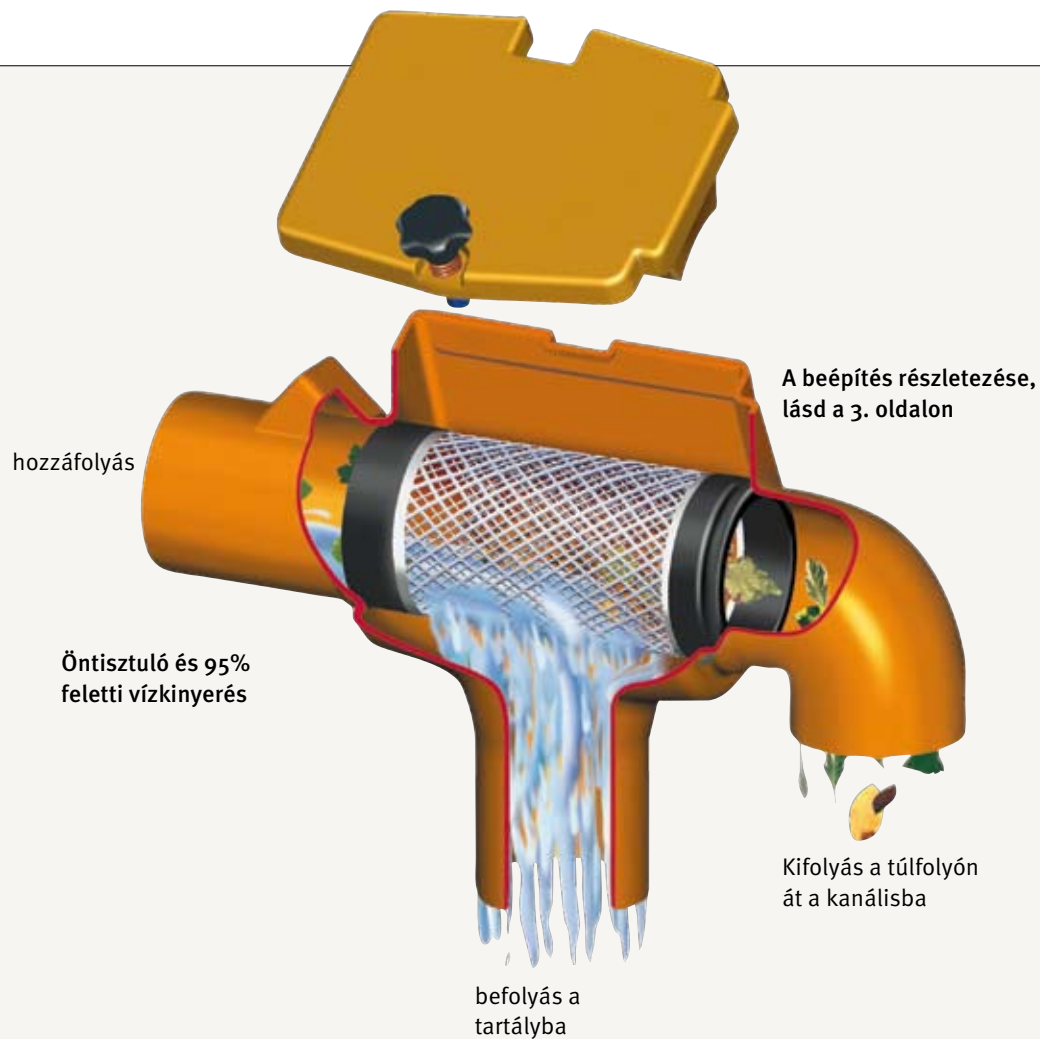

SUPRA-szűrő egyenes kilépéssel

Ideális meglévő ciszternák utólagos beépítésénél

Cikkszám: 202559




SUPRA-külső szűrő

A földalatti tartályok elé a talajba beépítendő öntisztuló szűrő nemesacél szűrőbetéttel. Csak 1 cm a magasságkülönbség a be- és kifolyócsövek között. A fokozatmentes beépítési mélység 48,5 – 97 cm a teleszkópos kupolának köszönhetően. A finom szitájú szűrő lyukbőrsége 0,35 mm. Csekély karbantartást igényel, a vízkinyerés 95 % feletti, DN 100 csővel csatlakoztatható. Max. 350 m² tetőfelülethez javasolható

Cikkszám: 202558

Szűrőstechnika

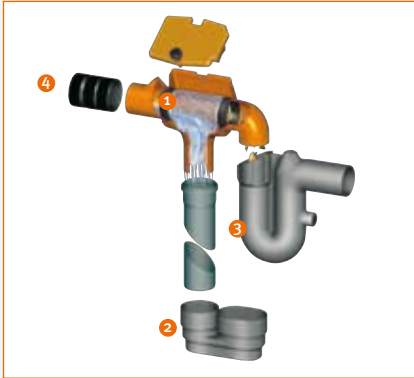

A földalatti tartály kiépítő csomagja a következő részekből áll:

- 1 Öntisztuló SUPRA-szűrő nemesacél szűrőbetéttel, melynek lyukmérete 0,35 mm; több mint 95 % vízkinyerés és csak 8 cm magasságkülönbség (Cristall kiépítő csomagnál 1 cm) a be- és kifolyócsövek között, csatlakozás DN 100
- 2 Befolyást csillapító, ülepítő edény
- 3 Túlfolyó szifon kisállatvédelmi funkcióval
- 4 Szabványos gyorscsatlakozó karmantyú

Columbus kiépítőcsomag

95 % feletti vízkinyerés

Cikkszám: 202556

Cristall® kiépítőcsomag

95 % feletti vízkinyerés

Cikkszám: 202569



Tartályba akasztható szűrőkosár.

Finom szűrőstechnika (lyukméret 0,35 mm), mely tökéletes a házi használat számára. Ideális a már meglévő készülékhez történő utólagos beépítés esetén is.

* 57-69 cm között állítható keresztmérték


* Méret: Ø 41 cm, magasság: 17,5 cm

Rendszeres karbantartás szükséges!

Szűrőkosár

100 % vízkinyerés

Cikkszám: 202044

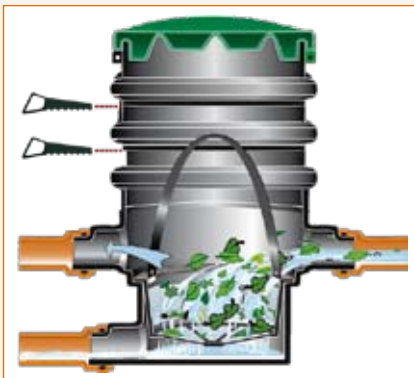

Ideális kerti használat számára, vagy előszűrőként tó- vagy elszívárogató rendszer használata esetén max. 300 m² tetőfelülethez.

Finom szűrőstechnikája révén (lyukméret 0,35 mm) az esővizet alaposan megtisztítja a szennyeződésektől.

* nagy, kivehető szűrőkosár kiemelhető szerkezettel

* magasság: 80 cm, rövidíthető 55 cm-ig 12,5 cm-enként.

Rendszeres karbantartás szükséges!

Földi finomszűrő

100 % vízkinyerés

Csatlakozás DN 100/DN 150

Cikkszám: 340002



Alkalmazása: talajszintbe építve a ciszterna elé. (a tartályhoz vezető cső a föld alatt) Előnyös megoldás, ha a vizet csak a kert öntözésére, tó feltöltésére használják vagy elszívárogatják.

Csatlakozás DN100

Méret: Ø 57 cm, magasság 33 cm

Rendszeres karbantartás szükséges!

Szűrőfazék

100 % vízkinyerés

Csatlakozás DN100

Cikkszám: 340003

Ivóvíz-utántöltő modul/Szivattyú

Teljes automata rendszer

Az esővízhasznosító-berendezés központi vezérműve! Ideális házi szereléshez: Kompletten előszerelt központi rendszer, amelyik az esővízhasznosító-berendezés összes vezérlését automatikusan ellátja. A készülék szállítása előszerelt állapotban történik. Ezáltal a szerelési idő és költség lerövidül. Amennyiben az esővíz az esővízgyűjtő-tartályban rendelkezésre áll, a szivattyú

a szükséges vizet felszívja és a fogyasztás igényeinek megfelelő helyre (WC, mosógép ...) szállítja. Üres tartály esetében az integrált utántöltő-tartályból a szükséges mennyiségű vizet kivételezi és közvetlenül a felhasználás helyére vezeti. Az úszószelep segítségével az utántöltő-tartály automatikusan ismét feltöltődik.

- 1 Utántöltés DN 70
- 2 3-utas-úszókapcsoló vezérlő - átváltószelep (20 m-es csatlakozó kábellel),
- 3 Integrált ivóvíz – utántöltő tartály. Tároló kapacitás ca. 20 liter
- 4 A szivattyú egy speciális nemesacél konzolra szerelt
- 5 A szivattyú különösen csendes járású, átkapcsoló automatikával. Teljesítőképessége:
Szállítási magasság: 38 m = 3,8 bar
Szállítási mennyiség: 3600 liter/óra
Motor teljesítmény: 0,66 KW
Szívóhossz/-magasság: 12m/3m
- 6 Az úszószelep szükség esetén utántölti az ivóvizet az ivóvízhálózatból

- Magas működési biztonság
- Gyors szerelés és tetszetős optika
- Nemesacél felfüggesztés

Ivóvíz-utántöltő modul

Méret: 61,5 cm x 40 cm x 60 cm

Cikkszám: 202040



Rendszernyomás: max. 3,6 bar
Szállítási mennyiség: max. 5600 l/h
2 év garancia

Cikkszám: 354036

Szívómélység: max. 8 m,
Szívóhossz: max. 15 m
2 év garancia

Cikkszám: 202011




Merülőszivattyú
Combi-Tauch 1000
automata vezérművel
Motorteljesítmény: 0.9 KW
Emelőmagasság: max. 36 m



Garten-Jet szivattyú
Önfelszívó Jet szivattyú
Motorteljesítmény: 0,7 KW
Emelőmagasság: max. 40 m
Rendszernyomás: max. 4,0 bar
Szállítási mennyiség: max. 3.000 l/h

Tartozékok



Falátvezetés

Falátvezetési lehetőség 1 szívótömlő és 2 szenzorkábel részére. Csak nyomás nélküli víz esetén alkalmazható.

Cikkszám: 331002



Úszó vízkivétel

A vizet a legtisztább rétegből, a víz felszíne alatti területről vételezi. Úszógömbből, finom szűrőből, visszacsapó szelepből és egy 2,4 m hosszú szívótömlőből áll.

Cikkszám: 333016



Kerti szívó szett

Szívóvezeték szűrővel és visszacsapó szeleppel, 4 m hosszú. Csak kerti használat esetén alkalmazható.

Cikkszám: 355012



Feliratózó szett

5 részes feliratózó készlet az esővízvezeték jelölésére

Cikkszám: 330122



Túlfolyó szifon

tartálytúlfolyóként szag-elzáróval és kisállat védelmi funkcióval

Cikkszám: 331004

ÚJ



Rondo kútállvány

Praktikus és elegáns műanyag kútállvány krómzott kifolyócsappal. Csatlakozási lehetőség alulról 3/4" tömlőcsatlakozással. Szerelés a talpazaton lévő 4 furat segítségével. (részletesen lásd a 26. oldalon)

Szürke színben

Cikkszám: 356021

Homok színben

Cikkszám: 356022



Perfekta vízkivételi csatlakozó aljzat

Az esővíz kényelmes vízkivételezése kerti locsolás esetén. A Jet és a Combi-Jet szivattyúk működtetéséhez magukban foglalják a 2 utas Gardena szelepet és az 1" csőcsatlakozást.

Cikkszám: 202060



Töltésállapot kijelző

A tartályban lévő töltésállapotot mutatja. Szállítási tartozékok: kijelző készülék, 20 m kábel a tartályhoz, szenzor, hálózati csatlakozó, vezeték a beépítéshez.

Cikkszám: 202038


Ivóvizutántöltő modul

Üres tartály esetén automatikus töltésre áll. Integrált töltésállapot kijelzővel és szárazon járás elleni védelmi funkcióval rendelkezik. Magában foglalja még a 20 m kábelt, a szenzort, és a hálózati csatlakozót.

Cikkszám: 202039

Esővíz-elszívárogtatás

Az esővíz helyi elszívárogtatása egyre fontosabb. A városok és községek emelkedő csapadékvíz költségei megkövetelik az új lakóépületeknél a helyi elszívárogtatást. A GARANTIA szivárogtató-alagút ideális megoldás a magánépítkezés számára, mivel nehéz szerszámok alkalmazása nélkül könnyedén lehet telepíteni és minden alagút - szemben a hagyományos kavics elvezető árokkaal – cca. 800 kg kavicsot vagy 36 m DN 100 dréncsővet helyettesít. A rendszer egy vagy több alagút-modulból, valamint két végzáró elemből áll, tetszőleges hosszúra tervezhető. Egy síkban kell telepíteni. A tömege mindössze 11 kg, ezért könnyen telepíthető. A szikkasztó feletti terület szabad felhasználhatósága érdekében a rendszer m²-ként 3,5 tonnával terhelhető tartósan, így személygépkocsival járható.

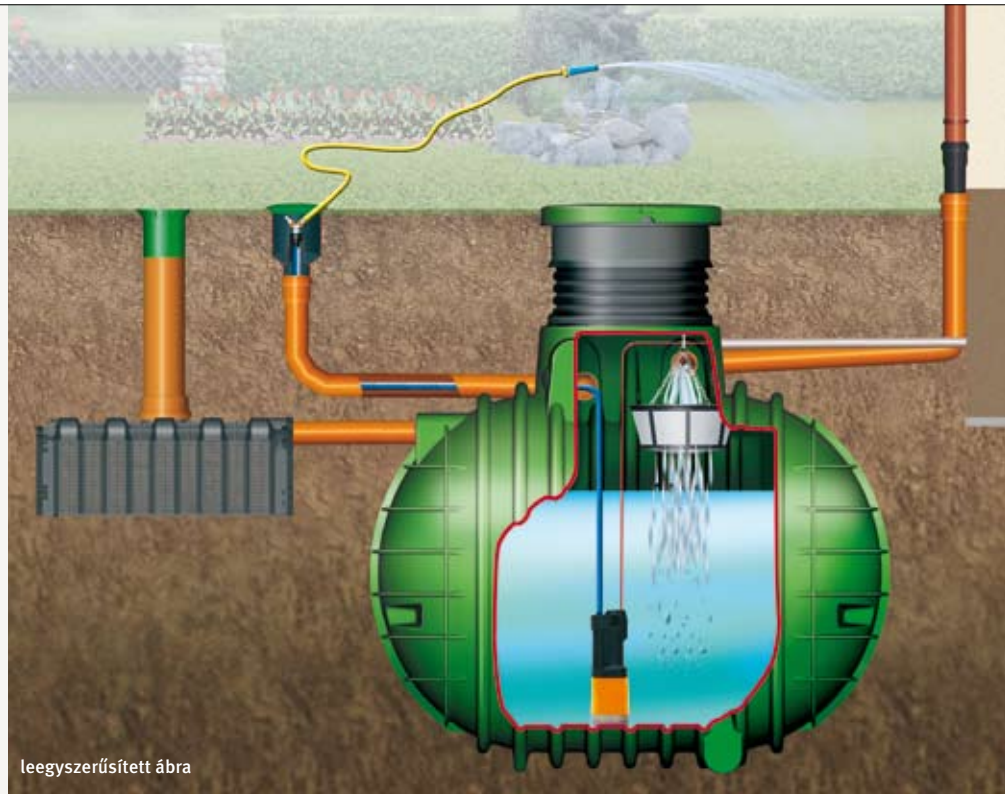

Szikkasztó alagút 300

Cikkszám: 230010

Végzáró elem a szikkasztó alagúthoz

Cikkszám: 231004

Szikkasztó alagút 300 szett

Magában foglalja a 2 végzáró elemet, a levegőztető csatlakozót, valamint a szükséges mennyiségű geotextilt is.

300 liter

Mérete:

122 x 80 x 51 cm

Cikksz.: 230023

600 liter

Mérete:

238 x 80 x 51

Cikksz.: 230020

900 liter

Mérete:

354 x 80 x 51

Cikksz.: 230024

1200 liter

Mérete:

470 x 80 x 51

Cikksz.: 230021

1800 liter

Mérete:

702 x 80 x 51

Cikksz.: 230022

- Ellenőrző akna csatlakozás DN 100 és DN 200



- A legnagyobb elszívárogtató képesség az oldalsó lamelláknál

- Kiváló elszívárogtató képesség a talaj minden irányába

Értékek: 150 liter/ha/sek

Talajminőség/Kt-érték		150 m ²	300 m ²
Kavicsos/10-3	Szikkasztó alagutak száma	4	7
Közepes finomságú homok/10-4	Szikkasztó alagutak száma	8	15
Finom homok/10-5	Szikkasztó alagutak száma	14	27
Agyagos/10-6	Szikkasztó alagutak száma	18	35

...és –tartalékolás

Előnyök:

- A 3 dimenziós átáramoltatásnak köszönhetően nagy elszívárogató teljesítmény.
- Tetszés szerint bővíthető. Egy- vagy többlakásos házak, vagy ipari területek számára. A helyi adottságoknak megfelelően a kívánt tárolókapacitás elérése érdekében a modulok száma szabadon bővíthető.
- A moduloknak a beépítése nagyon egyszerű, gyors és variálható. A telepítéshez nincs szükség nehéz szerszámokra – egy Szívárogató alagút mindössze 11 kg. Az egyes alagútmodulok sorban könnyen összeilleszthetők és soronként két végzáróelemmel kell ellátni
- Ideális a házi szerelés esetén, mivel csak 11 kg, ugyanakkor 36 m dréncsővet, vagy 800 kg kavicsot helyettesít! Kevesebb földkiemelés, kevesebb költség.
- 100 % befogadóképesség szemben a hagyományos kavics és dréncsőves elszívárogatóval, mely csak 30 % vizet képes befogadni.

Egy alagút 36 m dréncsővet, (vagy dréncsővet) vagy 800 kg kavicsot helyettesít.




Személygépkocsival járható
50 cm feletti talajtakarás esetén

Szikkasztó-alagút 300 két végzáró elemmel

A szikkasztó alagút technikai adatai

Térfogat:	300 liter
Nettó térfogat:	100 %
Terhelhetőség:	személygépkocsival járható (max. 3,5 t/m ²) A fölötte elhelyezkedő földréteg vastagsága min. 50 cm, max. 2 m
Anyaga:	100 % újrahasznosított polipropilén (PP)
Mérete (h x sz x m):	122 x 80 x 51 cm
Súly:	ca. 11 kg
Csatlakozások:	oldalsó részénél: DN 100, 150, 200 és 300, fent: DN 100, 200 A talajfedés min. 50 cm, a beépítési mélység max. 250 cm (a szikkasztó alagút alsó szegélyétől mérve)

Herkules-Szikkasztó akna 1600 liter

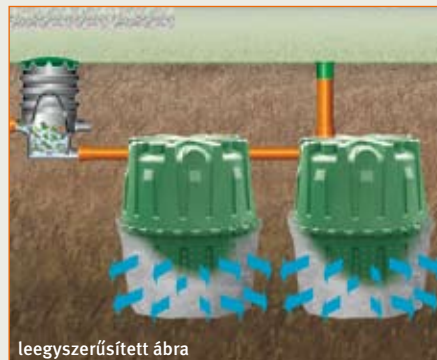

leegyszerűsített ábra

A leírást és a méreteket lásd a 16-17. oldalon

Herkules-Szikkasztó akna

Cikkszám: 200201

Filtervlies

Cikkszám: 369015

...tartozékok

Geotextília egy szikkasztó alagúthoz; Méret 150 x 250 cm
Cikkszám: 231006


Geotextil a szikkasztó alagúthoz
A tekercs szélessége: 5 m, tekercses áru folyóméterben
Cikkszám: 231002



Levegőztető csatlakozó
DN 100
Cikkszám: 369017




Ellenőrző akna lezáró
DN 200 teleszkópos lezáróval (1 m hosszú, rövidíthető)
Cikkszám: 322026



Földi finom szűrő
100 % vízkinyerés
Cikkszám: 340002

Herkules-Tartály®

felszíni- és földbe süllyeszthető



Esővíztároló tartály

A Herkules-tartály alkalmazható felszínen, földbe süllyesztve, valamint akár pincében is. A tartály két félből áll, mely néhány pillanat alatt összeszerelhető. A tárolókapacitás tetszés szerint bővíthető.

Európai Szabadalom 0870877
Amerikai Szabadalom 5878907

Herkules-Tartály®
1600 L
tetszés szerint
bővíthető
Cikkszám: 320001

Herkules-Tartály®-szett
3200 L
2 tartályból és DN 100
bővítő szettből áll
Cikkszám: 211001

Herkules-Tartály®-szett
4800 L
3 tartályból és DN 100
bővítő szettből áll
Cikkszám: 211002

Műszaki adatok

Térfogata: 1600 l
Átmérő (középen) 135 cm
Átmérő (fönt és lent) 109 cm
Magassága: 160 cm
Súlya: 60 kg

Kialakított csatlakozási helyek:

2 x DN 70, 2 x DN 100 és
2 x DN 200 méretű
HT-/KG műanyag csövekhez

Kiemelkedő előnyei:

Könnyen szállítható



..ajtón bevihető



Tartós tömítés




Könnyű szerelés



A Herkules® egy sokoldalú tartály...

3-szoros alkalmazhatóság!

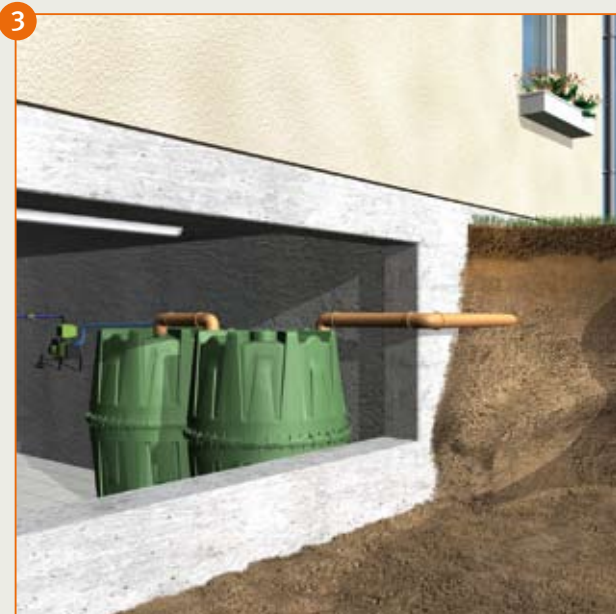

1 Felsőzíni

A Herkules-tartály® kertben történő felállítása igen egyszerű. A Garantia ejtőcső gondoskodik a tökéletes csatlakozásról.

2 Földalatti

Az alább felsorolt tartozékok alkalmazásával a Herkules-tartály® gond nélkül telepíthető a földbe beépítve. A tartály a talajvízbe beépíthető akár a tartály felső széléig.

3 Pincében elhelyezett

A Herkules-tartály® könnyedén felállítható pincében is, mivel egy átlagos 80 cm szélességű ajtón könnyedén bevihető.

A földalatti beépítéshez szükséges:

- ✓ DN 200 aknatető
- ✓ támasztócső
- ✓ több tartály esetén a szükséges bővítőszett

A Herkules-tartály® tartozékai

Bővítőszett kétféle méretben:

DN 70 bővítőszett a Herkules-tartályhoz (fúró nélkül)

DN 100 bővítőszett a Herkules-tartályhoz (fúró nélkül)

Cikkszám

202029

202028

Csatlakozó cső: az építkezéseknél szokványos DN 70 vagy DN 100 csatornacsövek!

DN 70 fúró kiemelőszárral

202002

DN 100 fúró kiemelőszárral

202003

DN 200 aknatető teleszkópos lezáróval (1 m hosszú, rövidíthető)

322026

Támasztócső a földalatti szereléshez

322014

Szívógarnitúra tömlő nélkül (úszó)

330054



Kifolyócsap és tartozékok:
lásd 30. oldalon



Oszlopos tartály

Egy stílusos felszíni esővízgyűjtő



Odaillő kifolyócsap és tartozékok (lásd 30. oldal)



A menetes csomnak köszönhetően a kifolyócsap felszerelése egyszerű



A Regendieb de luxe ereszcatorna szűrő bekötési sémája

- Magas tárolókapacitás mellett, aránylag kis helyigény
- A tartály formatervezett, helytakarékos és stabil
- Rögzítőszemek gondoskodnak a tartály stabilitásáról
- A tartály bekötése nagyon egyszerű
- A csatornához építendő furatnak (Ø 5,8 cm) a beépítési oldalon kell lennie
- A vízkivétel történhet a kifolyónyíláson vagy az átlátszó tömlő segítségével, amely a töltésállapot jelzésére is szolgál
- Kapható homok, gránitszürke, és sötétzöld színben
- A menetes csomnak köszönhetően a kifolyócsap felszerelése egyszerű
- A tartályt téli ki kell üríteni, nem fagyálló!

Oszlopos tartály

Úrtartalom [L]	Ø max. [cm]	Magasság [cm]	Ø Tetőnyílás [cm]	Súly [kg]	homokszínű Cikkszám:	gránitszürke Cikkszám:	sötétzöld Cikkszám:
330	59	161	20	14	326530	326531	-
500	73	193	20	25	326510	326512	-
1000	91	222	20	44	326505	326506	326503
2000	128	223	20	75	326540	-	-

A kép az oszlopos tartályt a réz kifolyócsappal ábrázolja (Tartozékok, 30. oldal)

Oszlopos – Fali Tartály

Stílusos és helykímélő

ÚJ

GARANCIA
5 év
GARANCIA

Szűrési tipp!
32. oldal
REGENDIEB DE LUXE



- Különösen kis helyigényű tartály, a 350 literes csak 48 cm mély
- Az alacsony helyigény mellett nagy tárolókapacitás!
- Elegáns és rendkívül stabil
- Rögzítőszemekkel és DN 50 kifolyónyílással rendelkezik
- A vízkivétel történhet a kifolyónyíláson vagy az átlátszó tömlő segítségével, amely a töltésállapot jelzésére is szolgál
- A menetes csonknak köszönhetően a kifolyócsap felszerelése egyszerű
- A tartályt télre ki kell üríteni, nem fagyálló!



A Regendieb de luxe ereszcatorna szűrő bekötési sémája

Oszlopos – Fali tartály

Úrtartalom [L]	Szélesség [cm]	Mélység [cm]	Magasság [cm]	Ø Tetőnyílás [cm]	Súly [kg]	homokszínű Cikkszám:	gránítszürke Cikkszám:
350	73	48	193	18	25	326526	-
550	88	52	212	18	35	326521	326520

A kép az Oszlopos - Fali tartályt a réz kifolyócsappal ábrázolja (Tartozékok, 30. oldal)

Amfora – Fali Tartály

Mediterrán stílus, kis helyigény

ÚJ

GARANCIA
5 év
GARANCIA

Szűrési tipp!
32. oldal
REGENDIEB DE LUXE



- Esővízgyűjtő mediterrán stílusban
- Kis helyigény mellett nagy tároló kapacitás
- A csavarmenetes kifolyócsornak köszönhetően a kifolyócsap egyszerű felszerelése
- A stabilitás érdekében rendelkezik rögzítő szemekkel
- A DN 50 csatlakozónyílással előszerelt
- A tartályt télire ki kell üríteni, nem fagyálló!



A Regendieb de luxe ereszcatorna szűrő bekötési sémája

Amfora – Fali tartály

Úrtartalom [L]	Szélesség [cm]	Mélység [cm]	Magasság [cm]	Ø Tetőnyílás [cm]	Súly [kg]	terracotta Cikkszám:
350	80	55	150	18	21	211705

A kép az Amfora – Fali tartályt réz kifolyócsappal ábrázolja (Tartozékok, 30. oldal)



Amfora esővízgyűjtő

Mediterrán hatás a kertben



Odailló kifolyócsap és tartozékok (lásd 30. oldal)



A menetes csornák köszönhetően a kifolyócsap felszerelése egyszerű



A Regendieb de luxe ereszcatorna szűrő bekötési sémája

- Esővízgyűjtő mediterrán stílusban
- Kis helyigény mellett nagy tároló kapacitás
- A csavarmenetes kifolyócsornák köszönhetően a kifolyócsap egyszerű felszerelése
- A stabilitás érdekében rendelkezik rögzítő szemekkel
- A DN 50 csatlakozónnyílással előszerelt
- A tartályt télire ki kell üríteni, nem fagyálló!

Amfora esővízgyűjtő

Úrtartalom [L]	Ø max. [cm]	Magasság [cm]	Ø Tetőnyílás [cm]	Súly [kg]	terracotta Cikkszám:	homokszínű Cikkszám:
300	70	130	18	12	211701	211703
500	80	150	18	17	211702	211704

Amfora esővízgyűjtő réz kifolyó csappal (Tartozékok, lásd 30 oldal)

2in1 Esővíztároló virágtartó tállal

Kettős funkció modern kivitelben

ÚJ

GARANCIA
5
év
GARANCIA

Szűrési tipp!
32. oldal
REGENDIEB DE LUXE



- A tároló két funkcióval rendelkezik:
Alkalmazható
 - esővíz-hasznosítóként, mint esővízgyűjtő és
 - dekorációként, mint virágtál
- Kis helyigény mellett nagy tároló kapacitás
- A csavarmentes kifolyócsornak köszönhetően a kifolyócsap felszerelése igen egyszerű
- A stabilitás érdekében rendelkezik rögzítő szemekkel
- A tartályt télire ki kell üríteni, nem fagyálló!



A Regendieb de luxe ereszcatorna szűrő bekötési sémája

2in1 Esővíztároló virágtartó tállal

Úrtartalom [L]	Ø max. [cm]	Magasság [cm]	Súly [kg]	homokszínű Cikkszám:	cinkszürke Cikkszám:
300	62	150	16	326110	326111

A dekoráció és a réz kifolyócsap nem része a szállítási tartozékoknak. (Külön megrendelendő tartozékok, lásd 30. oldal)

Kő – hatású Fali tartály

Fal mellé állítható kőhatású tartály

ÚJ



- Dekoratív megjelenésű esővízgyűjtő tartály, melyet célszerű közvetlenül a ház fala mellé állítani
- Kis helyigény mellett nagy tároló kapacitás
- A csavarmentes kifolyócsornak köszönhetően a kifolyócsap felszerelése igen egyszerű
- A stabilitás érdekében rendelkezik rögzítő szemekkel
- A tartályt télire ki kell üríteni, nem fagyálló!



A Regendieb de luxe ereszcatorna szűrő bekötési sémája


Kő - hatású Fali tartály

Úrtartalom [L]	Szélesség [cm]	Mélység [cm]	Magasság [cm]	Súly [kg]	homokszínű Cikkszám:	gránitszürke Cikkszám:
340	120	40	110	40	326121	326120

A kép a Kő - hatású fali tartályt ábrázolja réz kifolyócsappal (Tartozékok, 30. oldal)

Rondo kútállvány

Praktikus és szép

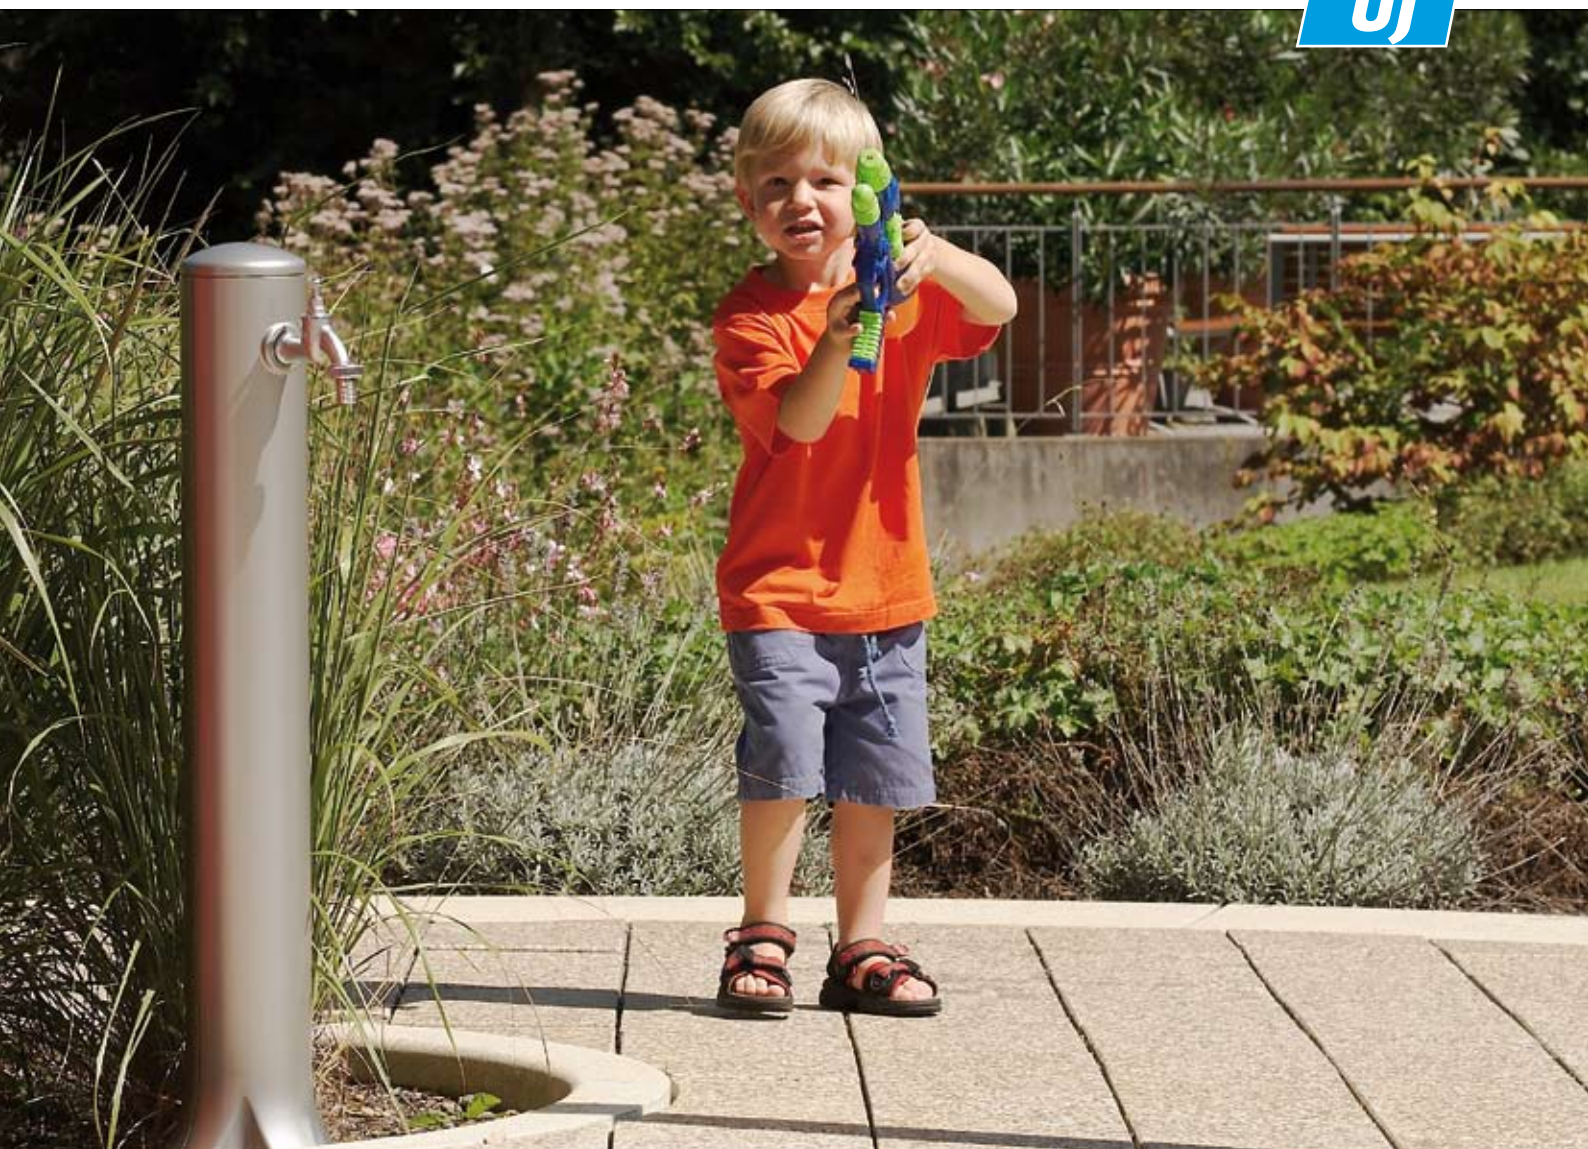

- Anyaga különösen erős és időjárásálló műanyag
- Komfortos vízkivételi lehetőség a kertben
- Ideális kiegészítő elem a Komplet kerti és házi csomagokhoz (lásd 7-9 oldal)
- Csatlakozási lehetőség alulról 3/4" tömlőcsatlakozással
- Krómozott kifolyócsappal
- Egyszerű szerelés a talapzatban levő furatok segítségével

Rondo kútállvány

Ø Oszlop [cm]	Ø Talp [cm]	Magasság [cm]	homokszínű cikkszám	kőszürke cikkszám
12	19	90	356022	356021

Esővízgyűjtő

Sahara és Toskana



- A klasszikus esővízgyűjtők egy alternatív megoldása
- Az esővíz egyszerű és kényelmes gyűjtése
- Kényelmes vízkivétel. Az esővíztároló talp optimálisan illeszkedik a szögletes formájú esővízgyűjtőhöz



Esővíztároló talp

a Sahara esővízgyűjtőhöz.
A kifolyócsapon keresztül kényelmes vízkivételt biztosít az öntözőkannákba.

Esővízgyűjtő Sahara

Úrtartalom [L]	Szélesség [cm]	Mélység [cm]	Magasság [cm]	Homokszínű cikkszám
300	80	66	91	501209
520	125	80	93	501208

A kép a 300 literes Sahara esővízgyűjtőt ábrázolja a hozzáillő esővíztároló talppal (külön tartozék)

Sahara esővízgyűjtő talpzata

Az alábbi úrtartalmú tárolókhöz [L]	Magasság [cm]	barna cikkszám
300	33	502008
520	33	502009



- Műanyag esővízgyűjtő klasszikus formával, terrakotta színben
- Kényelmes vízkivétel. Az esővíztároló talp optimálisan illeszkedik az esővízgyűjtőhöz



Esővíztároló talp

a Toskana esővízgyűjtőhöz.
A kifolyócsapon keresztül kényelmes vízkivételt biztosít az öntözőkannákba.

Esővízgyűjtő Toskana

Úrtartalom [L]	Ø max. [cm]	Magasság [cm]	terrakotta cikkszám
300	82	86	500216

A kép a 300 literes Toskana esővízgyűjtőt ábrázolja a hozzáillő esővíztároló talppal (külön tartozék)

Toskana esővízgyűjtő talpzata

Az alábbi úrtartalmú tárolókhöz [L]	Magasság [cm]	terrakotta cikkszám
300	33	502010

Esővíztároló kerek



Szélbiztos
A tető rákattan az esővízgyűjtőre, ezáltal az szélbiztos lesz. (A szél nem tudja a tetejét lefújni)



Megerősített perem
A megerősített perem által egy még nagyobb stabilitás érhető el.




Megerősített talpazat
Az erősebb stabilitást segíti elő a megerősített talpazat és a dupla perem is.



Esővíztároló tartozékok
Lásd 30. oldal

- magas stabilitás a megerősített talpazat és a dupla peremnek köszönhetően
- a kifolyócsap egyszerű beszerelése a szerelő felület fúrási képe segítségével
- magában foglalja a műanyag kifolyócsapot és tetőt
- esővíztároló talppal kényelmes vízkivételi lehetőséget biztosít



Esővíztároló talp

a kerek esővíztárolókhoz. Kényelmes vízkivételt biztosít a kifolyócsapon keresztül az öntözőkannákba

Esővíztároló kerek

Úrtartalom [L]	Ø max. [cm]	Magasság [cm]	cikkszám
210	77	80	500212
310	80	94	500213
510	100	110	500214

Esővíztároló-talp kerek

Az alábbi úrtartalmú tárolókhoz [L]	Magasság [cm]	cikkszám
210	33	502001
310	33	502002
510	33	502003

A kép a 310 literes esővíztárolót ábrázolja talppal és műanyag kifolyócsappal

Esővíztároló szögletes



Esővíztároló szögletes

tetővel és műanyag csappal 203, 300 és 520 literes űrtartalommal

Esővíztároló szögletes – strapabíró kivitel

Nagyon erősfalú, robusztus, 210, 400 és 650 literes űrtartalommal
Esővíztároló szögletes – strapabíró kivitel



Esővíztároló talp

Esővíztároló talp a szögletes esővízgyűjtőhöz

Esővíztároló szögletes

Űrtartalom [L]	Szélesség [cm]	Mélység [cm]	Magasság [cm]	cikkszám
203	70	70	82	501205
300	80	66	91	501206
520	124	80	93	501207

Esővíztároló talp

Az alábbi űrtartalmú tárolókhöz [L]	Magasság [cm]	cikkszám
203	33	502001
300	33	502004
520	33	502005

Esővíztároló szögletes – strapabíró kivitel

Űrtartalom [L]	Szélesség [cm]	Mélység [cm]	Magasság [cm]	cikkszám
210	81	63	69	501201
400	96	75	84	501202

Az esővíztároló talp tartozékként külön rendelhető

Tartozékok

az Esővíztárolókhöz és a felszíni Esővízgyűjtőkhöz


Réz kifolyócsap 3/4"

Ez szükséges minden stílusos tartályhoz



Illeszhető az Amfora, az Oszlopos, a Kő-hatású Fali, 2in1 esővízgyűjtő tartályhoz

Cikkszám: 220011

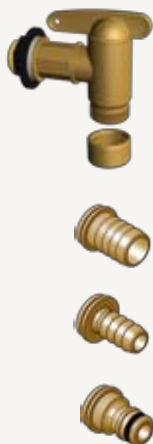

Aqua-Quick 4 részes műanyag kifolyó-szett készlet

Segítségével a víz gyorsabban folyik! A rézszínű, műanyag kifolyócsap készlet az alábbiakból áll:

- csap tömítéssel és rögzítőanyával
- Gardena® csatlakozó adapter - 1/2" és 3/4" tömlőcsatlakozó adapter
- karmantyú és tömítések

Cikkszám: 504044



Tartály csavarmentel a Herkules tartályhoz illeszhető, R 3/4"

Cikkszám: 330044



Aqua-Quick műanyag kifolyócsap

réz színben, mely illik minden felszíni tartályhoz és esővíztárolóhoz, Bekötési méret 3/4"

Cikkszám: 504040

Átlátszó tömlő 3/4", 2,15 m hosszú



Tömítőgyűrűvel és rögzítő anyával a Herkules tartályhoz

Cikkszám: 330086

Mint fent, az Amfora, az Oszlopos, a Kő-hatású Fali, 2in1 esővízgyűjtő tartályhoz

Cikkszám: 220010



Esővíztároló – kifolyócsap 3/4"

Tömítőgyűrűvel és ellenanyával,

Cikkszám: 504011



Túlfolyó könyök tömlő csatlakozással

Bekötési méret: 1 1/4"

Cikkszám: 330041

Bekötési méret: 2"

Cikkszám: 330043



Gyermekekbiztos/szélbiztos

Az esővíztároló tetőkhöz. (újrahasznosítható) 4 db/szett.

Cikkszám: 504016

Esővíztároló összekötő szett

A szett tartalma: 2 tömlőcsatlakozó tömítéssel, rögzítő anyával és a 25 cm hosszú tömlő



Nagyság	cikkszám
R 3/4"	504017
R 3/4" fúróval	504018
R 1 1/4"	330031
R 2"	330040

Esőcsatorna szűrők




Önműködő töltőszerkezet/Önműködő töltőszerkezet de luxe
Kedvező megoldás az esővíztárolóknál és a kisebb tartályoknál
Lásd. 31. oldal



Regendieb de luxe
Pillanatok alatt átállítható nyári üzemmódról téli üzemmódrára
Lásd 32. oldal.



Regendieb
Klasszikus megoldás a felszíni tartályoknál
Lásd 33. oldal

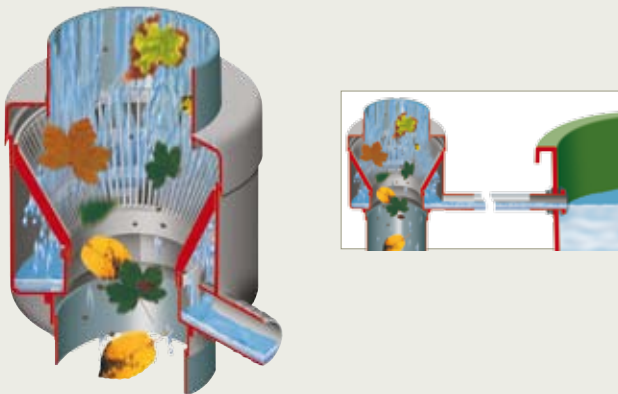

GARANTIA® Önműködő töltőszerkezet túlfolyás elleni védelmi funkcióval

- Automata töltőszerkezet szűrővel
- Csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
- Oldalsó kivezetés 3/4” csővel és csavarmenettel
- Lombleválasztó szűrővel
- Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott
- Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható)
- Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos

Ajánlott max. tetőfelület 50 m²

Önműködő töltőszerkezet

Cikkszám, szürke: 503011
Cikkszám, barna: 503010

Önműködő töltőszerkezet de luxe

Cikkszám, szürke: 503015
Cikkszám, barna: 503014

GARANTIA Önműködő töltőszerkezet de luxe túlfolyás elleni védelmi funkcióval

- Automata töltőszerkezet szűrővel
- Csatlakoztatható DN 100 ejtőcsövekhez
- Oldalsó kivezetés 1” csővel és csavarmenettel
- Lombleválasztó szűrővel
- Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott
- Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható)
- Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos

Ajánlott max. tetőfelület 80 m²

Esőcsatorna szűrők




Oszlopos – Fali tartály 550 literes
ábrája a Regendieb de luxe
esőcsatorna szűrővel


Regendieb de luxe

- Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
 - Nagy vízkinyerés (ca. 90 %)
 - Túlcsondulás elleni védelem
 - Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
 - Egy mozdulattal átállítható téli üzemre (nem kell kiszerezni)
 - Rozsdamentes acél finomszűrővel rendelkezik
 - Oldalsó kivezetés DN 70, szűkítővel DN 50 és 5/4” menettel
 - Magasság ca. 30 cm
 - Ø ca. 17 cm
- Az ajánlott maximális tetőfelület 100 m²**

Regendieb de luxe

Cikkszám, szürke: 344104
Cikkszám, barna: 344105

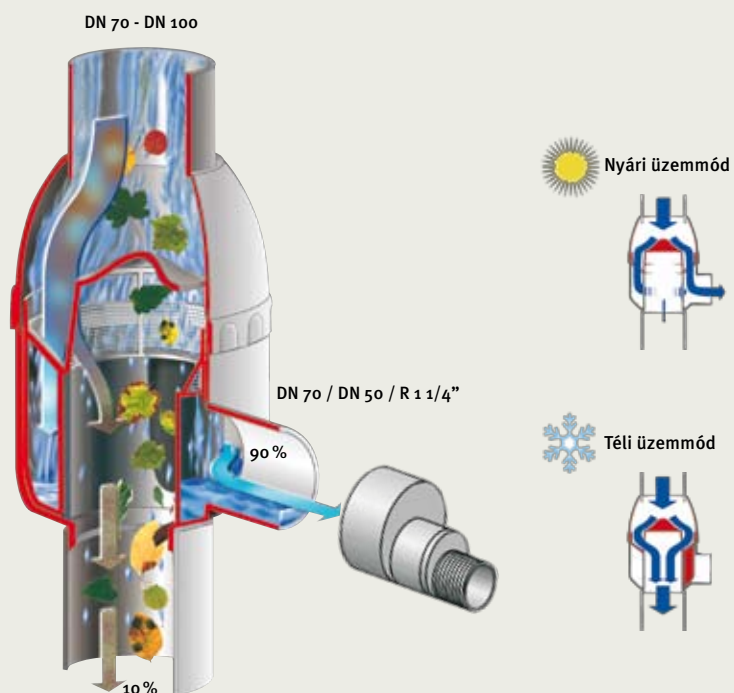

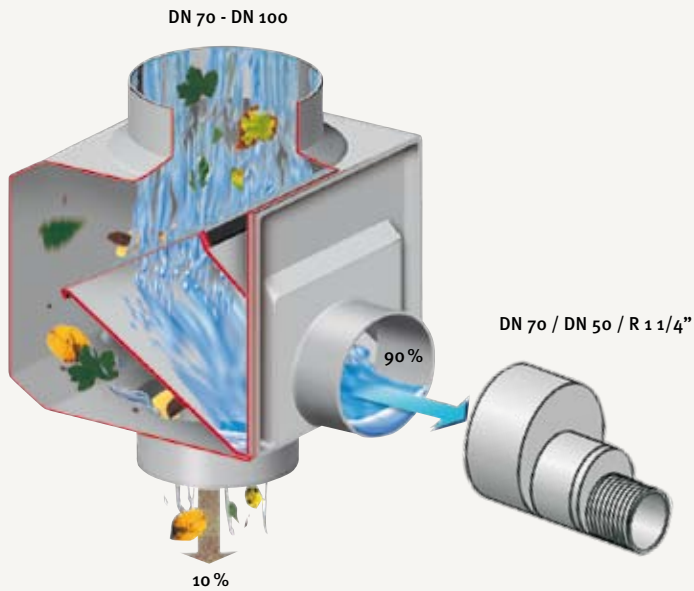

Esőcsatorna Szűrők

- Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
 - Túlcsordulás elleni védelem
 - A szűrő megfordításával átállítható nyári üzemmódról télire
 - Nagy vízkinyerés (ca. 90%)
 - Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
 - Oldalsó kivezetés DN 70, szűkítővel DN 50 és 5/4" menettel
- Az ajánlott max. tetőfelület 80 m²**



Regendieb

Cikkszám, szürke: 343011
Cikkszám, barna: 343010

Összekötő szett

Cikkszám, szürke: 343500
(tömlő és ellenanya)



Lomblevasztó

- Kiválasztja a lombot és a nagyobb tetőre hulló szennyeződések
- Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
- Ideális erősebb lombhullás esetén ill. előszűrőként
- Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
- A szűrőfelület kényelmes mozgatása

Lomblevasztó

Cikkszám, szürke: 346013
Cikkszám, barna: 346011




Szennyvízgyűjtő tartály

1600 liter űrtartalomtól

Monolitikus gyűjtőtartály

- egybeöntve, varrat nélkül készül
- stabil kivitel
- alacsony súlyának köszönhetően könnyű beépíthetőség
- tetszés szerint bővíthető
- a tartály kitisztítás után esővízgyűjtő tartályként is alkalmazható

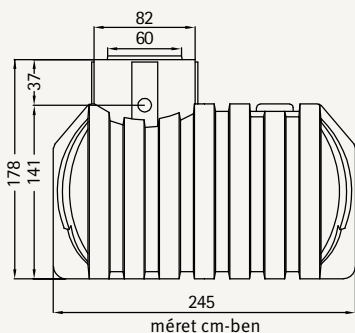

Méret: Gyűjtőtartály 3500 liter*



a kép a 3500 literes szennyvízgyűjtő tartályt mutatja



Cristall® szennyvízgyűjtő* 1600 liter
hosszabbítónnyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102030

Cristall® szennyvízgyűjtő* 2650 liter
hosszabbítónnyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102031

Szennyvízgyűjtő 3500 liter PE-lépésálló
tetővel DIBt-engedéllyel (Z-40.24-215)
Cikkszám: 102011



Columbus szennyvízgyűjtő 3700 liter
hosszabbítónnyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102032

Columbus szennyvízgyűjtő 4500 liter
hosszabbítónnyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102033

Columbus szennyvízgyűjtő 6500 liter
hosszabbítónnyakkal és PE-lépésálló tetővel
Cikkszám: 102034

*A Cristall® és a Columbus® szennyvízgyűjtők méreteid lásd a 4-5. oldalon

...Tartozékok



Columbus teleszkópos hosszabbítónyak
a 3500 literes Szennyvízgyűjtőhöz
A hosszabbítónyak rövidíthető 22 – 70 cm között,
Ø 60 cm
Cikkszám: 202057





Túlfolyó ór
6 V-os elemmel
működik
Cikkszám: 351017

Herkules szennyvízgyűjtő tartály

1600 liter űrtartalomtól, talajvízben is stabil

A kiskertek legkedvezőbb megoldása

- TÜV minősített
- A tartály a talajvízbe beépíthető akár a tartály felső széléig
- Egyszerű telepítés: akár egy 80 cm széles ajtón bevihető, a tartály fele csak 30 kg súlyú
- Gyors összeszerelés az oldaltömítések segítségével

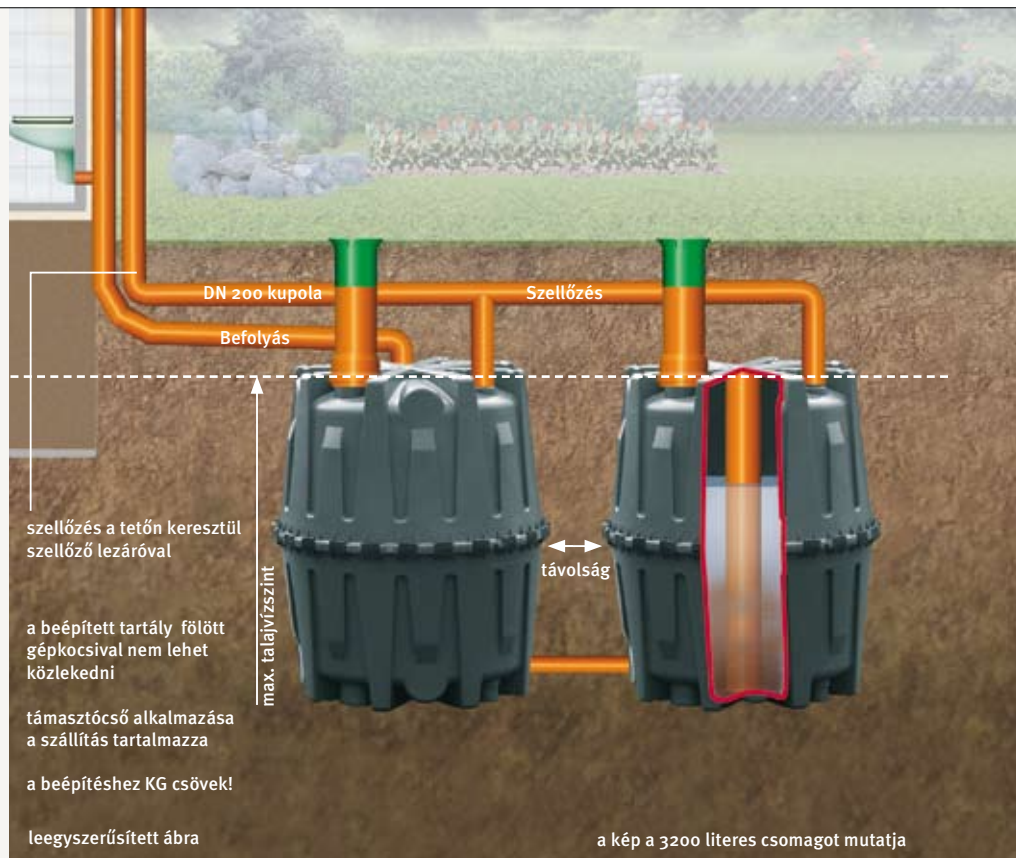

TIPP

Ajánljuk, hogy a telepítést megelőzően a területileg illetékes hatóságnál érdeklődjön meg, hogy az Ön lakóhelyén milyen engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség van.

Használja ki a következő előnyöket!



TÜV minősített

A nagy kiterjedésű bordázatnak köszönhetően a Herkules-tartály® igen stabil. TÜV beépítési vizsgával rendelkezik



Egyszerű és gyors szerelés

A tartály két felét csavarok nélkül, 24 összekötőelemmel néhány perc alatt össze lehet kapcsolni.



Időálló tömítés

Az erős oldaltömítések (piros szín) és az összekötőelemek (sárga metszet) biztosítják a Herkules-tartály® tartós tömítését.



Kényelmes szállítás

Egy-egy tartályfél kb. 30 kg, könnyen szállítható és szerelhető. Az egyes darabok minden (80 cm-nél szélesebb) ajtón átférnek

...Tartozékok



Ellenőrző akna lezáró DN 200
teleszkópos lezáróval (1 m hosszú, rövidíthető)
Cikkszám: 322026



Levegőztető csatlakozó DN 100
Cikkszám: 369017

Herkules szennyvízgyűjtő

1600 liter
zöld, támasztócsővel

Cikkszám: 100001

Herkules szennyvízgyűjtő

3200 liter
zöld, támasztócsővel

Cikkszám: 100002

Herkules szennyvízgyűjtő

1600 liter
fekete, támasztócsővel

Cikkszám: 100010



Herkules szennyvízgyűjtő

3200 liter
fekete, támasztócsővel

Cikkszám: 100011



GARANTIA® – minőségi termékek

Házban és kertben:



2in1

ÚJ

- Különösen kis helyigényű tartály, a 350 literes csak 48 cm mély
- Az alacsony helyigény mellett nagy tárolókapacitás!
- Elegáns és rendkívül stabil

Részletesen lásd a 24. oldalon

Garancia záradék:

A jelen prospektusban jelzett garancia csak a megadott tartályokra vonatkozik és nem az egyes alkatrészekre és tartozékokra, még akkor sem, ha a csomag ezeket is tartalmazza.

A garancia ideje alatt ingyenesen pótoljuk a megbihabosodott részeket - ezen túlmenő szolgáltatások nyújtása kizárt.

A garancianyújtás feltétele az előírás szerinti használat, az útmutatásnak megfelelő szerelés és behelyezés

Figyelem!

A föld fölötti tartályokat a fagy beállta előtt ki kell üríteni! Talajvízbe történő telepítésnél, kérjük konzultáljon az illetékes szakemberrel.

Az egyes termékekkel kapcsolatban fenntartjuk a műszaki változtatások, továbbfejlesztések, valamint a tévedés jogát.*

A jelen prospektusban megadott méretektől és úrtartalmaktól ± 3 %-os eltérés lehetséges

www.garantia.de
info@garantia.de

GARANTIA® – Az Otto Graf GmbH védjegye

Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-Straße 2-6
D-79331 Teningen

Az Ön szakkereskedője:

A GARANTIA termékek magyarországi importőre és képviselője

„SUNI“ Service Universal Kft.
1105 Budapest, Kelemen u. 25.
Tel./fax: (1)262-6446; (1)261-4120
www.suni.hu
e-mail: suni@mail.datanet.hu